

DRY

UNIT45

INTERMODAL INNOVATORS



CONTENEDORES DRY DE 45 PIES PALETWIDE

El contenedor dry paletwide high cube ofrece la mayor capacidad en volumen y peso de todos los modelos de 45 pies disponibles. Gracias a la incorporación de acero de alta resistencia y materiales aligerados para el suelo, hemos llegado a una tara tremendamente baja.

Las experiencias en el duro ambiente del shortsea europeo donde los ciclos de viajes son cortos y las manipulaciones frecuentes son excelentes, una prueba para la resistencia y durabilidad del diseño de UNIT45.

Con sus montantes chafados y sus Euro-corners, todos los contenedores de UNIT45 cumplen las normativas para el transporte por carretera en toda la Unión Europea y son aptos para el transporte en cualquier clase de portacontenedores, ro-ro ferrys, tráfico fluvial y ferrocarril.

Las líneas del deepsea o mar profundo tienden en general de reemplazar aceros de alta resistencia por acero Corten, para reducir costes y simplificar reparaciones. No obstante, esto conlleva una subida en el peso propio del equipo que normalmente

resulta inaceptable para los operadores del shortsea que suelen competir con los semi-remolques por carretera, ambas alternativas teniendo capacidad para 33 europalets.

Las especificaciones exactas de nuestro contenedor de 45 pies paletwide se pueden personalizar a medida según necesidad. Se puede variar la altura, por ejemplo para atajar restricciones en algunas rutas ferroviarias.


Y mientras las capacidades de apilado superan las exigencias de la mayoría de los usuarios de navegación de corta distancia, se puede aumentarlas si haría falta.

DRY UNIT ESPECIFICACIONES

GARANTÍA El sistema de pintura aplicado al contenedor está garantizado contra corrosión y defectos de pintado durante cinco años.

Todos los contenedores tienen garantía contra eventuales defectos durante el proceso de fabricación o materiales defectuosos por un período de dos años.

Todas las etiquetas tienen garantía contra pérdida de intensidad de color, despegado y desconchado durante un período de siete años.

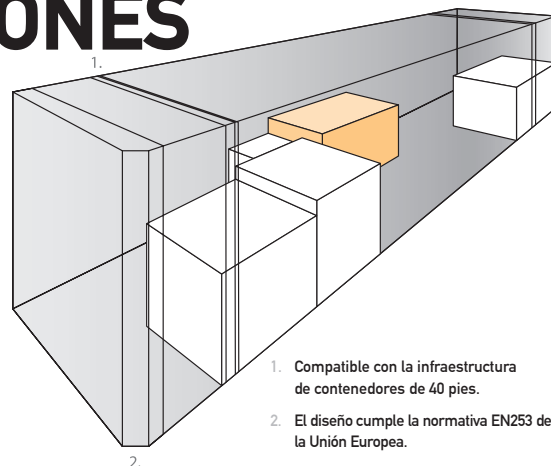

CONTENEDOR DRY TIPO A+: SUELO BAMBÚ LIGERO SPECIAL INTERMEDIATES & ALTAS PUERTAS

medidas externas
largo: 13716 mm
ancho: 2500 mm
alto: 2896 mm

medidas internas
largo: 13556 mm
ancho: 2438 mm
alto: 2695 mm

entrada puertas
ancho: 2416 mm
alto: 2656 mm

capacidad (volumen)
89m³

europalets (1200mm x 800mm) 33
palets ISO (1200mm x 1000mm) 26

ratios

peso bruto máx.: 34000 kg

tara: 4320 kg

peso neto máx. (carga): 29680 kg

CONTENEDOR DRY TIPO A: SUELO ABEDUL

dimensiones como arriba

ratios

peso bruto máx.: 34000 kg

tara: 4260 kg

peso neto máx. (carga): 29740 kg

CONTENEDOR DRY TIPO B: SUELO BAMBÚ

dimensiones como arriba

ratios

peso bruto máx.: 34000 kg

tara: 4660 kg

peso neto máx. (carga): 29340 kg

- PINTURA A BASE DE AGUA
- DIFERENTES TIPOS DE CONTENEDORES ESPECIALES DISPONIBLES
- SUELO BAMBÚ LIGERO ECOLÓGICO