

REEFER E

UNIT45

INTERMODAL INNOVATORS



CONTENEDORES FRIGORÍFICOS ELÉCTRICO DE 45 PIES PALETWIDE

UNIT45 ofrece una gama de contenedores refrigerados con ancho de pallet de 45 pies en versiones eléctrica y diésel; estas unidades se encuentran en servicio en la actualidad en toda Europa, desde Islandia, Rusia y Escandinava en las regiones del norte hasta la Península Ibérica, Italia y Turquía en las del sur. La gama de cargas que puede transportar incluye desde marisco y productos lácteos hasta fruta y verduras frescas.

Con menor tara y mayor carga útil, el contenedor refrigerado eléctrico suele ser la opción preferida cuando los trámites oper-

ativos pueden garantizar la disponibilidad de una alimentación eléctrica adecuada en todas las fases de la cadena de transporte. En navíos, en puertos y en transporte por carretera, esto no suele ser problema.


Los refrigeradores presentan un piso liso de aluminio y vienen equipados con 4 barras de carga.

UNIT 45 utiliza sólo las mejores unidades de refrigeración en sus refrigeradores eléctricos con las emisiones menos contaminantes.

El uso de espuma de alta calidad en las paredes del refrigerador evita la pérdida de temperatura en su interior.

La popularidad cada vez mayor de los contenedores eléctricos refrigerados de 45 pies es directamente atribuible al coste operativo cada vez mayor del transporte refrigerado por carretera. En numerosas rutas se puede conseguir un ahorro sustancial cambiando las operaciones de transporte exclusivo por carretera por alternativas intermodales o de contenedores para transporte marítimo de corta distancia.

REEFER UNIT ESPECIFICACIONES

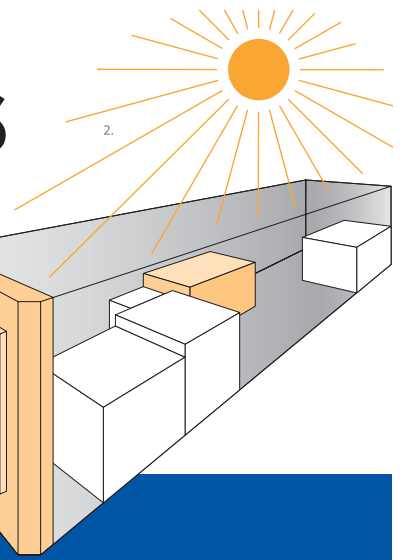

1. equipo de frío incorporado que ocupa un mínimo de superficie
2. la última tecnología en ahorro de energía combinada con la máxima capacidad frigorífica

CONTENEDOR FRIGORÍFICO ELÉCTRICO

medidas externas
largo: 13716 mm
ancho: 2556 mm
alto: 2896 mm

medidas internas
largo: 13303 mm
ancho: 2438 mm
alto: 2575 mm

entrada puertas
ancho: 2441 mm
alto: 2540 mm

capacidad (volumen)
83,1 m³

europalets (1200mm x 800mm) 33
palets ISO (1200mm x 1000mm) 26

ratios

peso bruto máx.: 34000 kg
peso neto máx. (carga): 27890 kg
tara incl. equipo de frío: 6110 kg

CONTENEDOR FRIGORÍFICO ELÉCTRICO DOBLE PISO

medidas externas
largo: 13716 mm
ancho: 2556 mm
alto: 2896 mm

medidas internas
largo: 13303 mm
ancho: 2438 mm
alto: 2575 mm

entrada puertas
ancho: 2441 mm
alto: 2540 mm

capacidad (volumen)
83,1 m³

europalets (1200mm x 800mm) 33/66 (doble piso)
palets ISO (1200mm x 1000mm) 26/52 (doble piso)

ratios

peso bruto máx.: 34000 kg
peso neto máx. (carga): 27440 kg
tara incl. equipo de frío y barras de carga: 6560 kg

22 barras de carga móvil (carga max. 1000 kg por barra)

- OPCIONAL: SISTEMA "TRACK & TRACE" (SISTEMA DE LOCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO)
- COMPATIBLE CON LA INFRAESTRUCTURA DE CONTENEDORES DE 40 PIES
- CAPACIDAD DE 33 EUROPALETS