


# DRY UNIT ESPECIFICACIONES

**GARANTÍA** El sistema de pintura aplicado al contenedor está garantizado contra corrosión y defectos de pintado durante cinco años.

Todos los contenedores tienen garantía contra eventuales defectos durante el proceso de fabricación o materiales defectuosos por un período de dos años.

Todas las etiquetas tienen garantía contra pérdida de intensidad de color, despegado y desconchado durante un período de siete años.

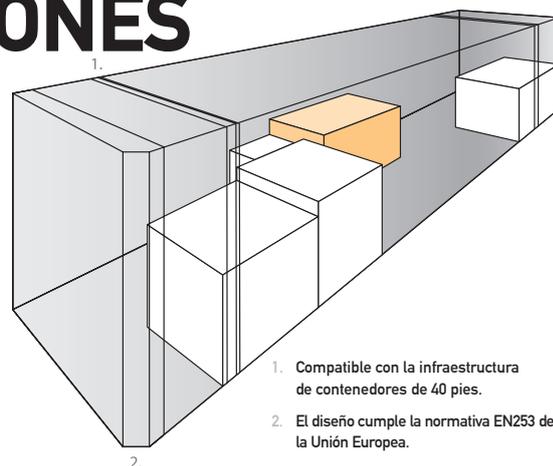

1. Compatible con la infraestructura de contenedores de 40 pies.
2. El diseño cumple la normativa EN253 de la Unión Europea.

## CONTENEDOR DRY TIPO A+: SUELO BAMBÚ LIGERO SPECIAL INTERMEDIATES & ALTAS PUERTAS

medidas externas  
largo: 13716 mm  
ancho: 2500 mm  
alto: 2896 mm

medidas internas  
largo: 13556 mm  
ancho: 2438 mm  
alto: 2695 mm

entrada puertas  
ancho: 2416 mm  
alto: 2656 mm

capacidad (volumen)  
89m<sup>3</sup>

europalets (1200mm x 800mm) 33  
palets ISO (1200mm x 1000mm) 26

ratios

peso bruto máx.: 34000 kg

tara: 4320 kg

peso neto máx. (carga): 29680 kg

## CONTENEDOR DRY TIPO A: SUELO ABEDUL

dimensiones como arriba

ratios

peso bruto máx.: 34000 kg

tara: 4260 kg

peso neto máx. (carga): 29740 kg

## CONTENEDOR DRY TIPO B: SUELO BAMBÚ

dimensiones como arriba

ratios

peso bruto máx.: 34000 kg

tara: 4660 kg

peso neto máx. (carga): 29340 kg

- PINTURA A BASE DE AGUA
- DIFERENTES TIPOS DE CONTENEDORES ESPECIALES DISPONIBLES
- SUELO BAMBÚ LIGERO ECOLÓGICO