

DRY 10'6

UNIT45

INTERMODAL INNOVATORS



CONTENEDORES DRY 10'6 DE 45 PIES PALETWIDE

El contenedor dry paletwide high cube ofrece la mayor capacidad en volumen y peso de todos los modelos de 45 pies disponibles. Gracias a la incorporación de acero de alta resistencia y materiales aligerados para el suelo, hemos llegado a una tara tremendamente baja.

Las experiencias en el duro ambiente del shortsea europeo donde los ciclos de viajes son cortos y las manipulaciones frecuentes son excelentes, una prueba para la resistencia y durabilidad del diseño de UNIT45.

Con sus montantes chaflados y sus Euro-corners, todos los contenedores de UNIT45

cumplen las normativas para el transporte por carretera en toda la Unión Europea y son aptos para el transporte en cualquier clase de portacontenedores, ro-ro ferrys, tráfico fluvial y ferrocarril.

Las especificaciones exactas de nuestro contenedor de 45 pies paletwide se pueden personalizar a medida según necesidad. Se puede variar la altura, por ejemplo para atajar restricciones en algunas rutas ferroviarias. Y mientras las capacidades de apilado superan las exigencias de la mayoría de los usuarios de navegación de corta distancia, se puede aumentarlas si haría falta.

Estos contenedores de carga seca de 10,6 pies de altura han sido construidos especialmente de altura superior, por ejemplo, para la industria de productos blancos (aparatos de cocina) y la industria papelera. Estas industrias necesitan contenedores con una altura interna mayor para transportar pallets apilados más altos o rollos de papel que no caben en un contenedor de altura normal.

UNIT45 puede modificar y construir contenedores con una altura exterior que va desde los 9,6 pies hasta los 10,6 pies de altura y cualquier tamaño intermedio, para satisfacer las necesidades de los clientes.


DRY UNIT 10'6

ESPECIFICACIONES

GARANTÍA El sistema de pintura aplicado al contenedor está garantizado contra corrosión y defectos de pintado durante cinco años.

Todos los contenedores tienen garantía contra eventuales defectos durante el proceso de fabricación o materiales defectuosos por un período de dos años.

Todas las etiquetas tienen garantía contra pérdida de intensidad de color, despegado y desconchado durante un período de siete años.

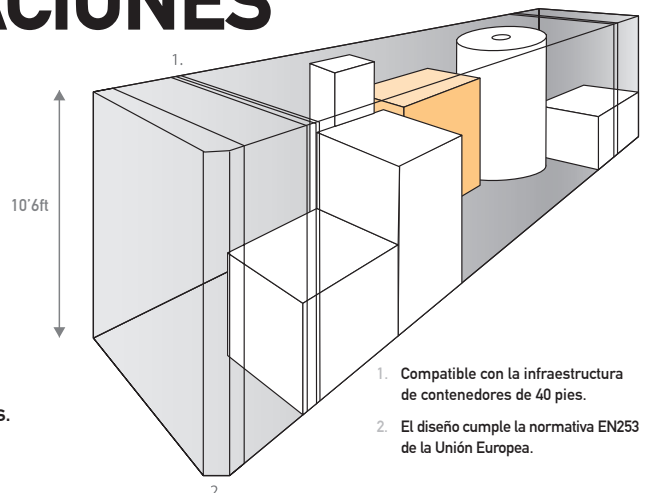

CONTENEDOR DRY 10'6 TIPO A+: SUELO BAMBÚ LIGERO

medidas externas
largo: 13716 mm
ancho: 2500 mm
alto: 3200 mm

medidas internas
largo: 13556 mm
ancho: 2438 mm
alto: 2998 mm

entrada puertas
ancho: 2416 mm
alto: 2960 mm

capacidad (volumen)
99,1m³

europalets (1200mm x 800mm) 33
palets ISO (1200mm x 1000mm) 26

ratios

peso bruto máx.: 34000 kg

tara: 4640 kg

peso neto máx. (carga): 29360 kg

CONTENEDOR DRY 10'6 TIPO A+: SUELO ABEDUL

medidas externas
largo: 13716 mm
ancho: 2500 mm
alto: 3200 mm

medidas internas
largo: 13556 mm
ancho: 2438 mm
alto: 2998 mm

entrada puertas
ancho: 2416 mm
alto: 2960 mm

capacidad (volumen)
99,1m³

europalets (1200mm x 800mm) 33
palets ISO (1200mm x 1000mm) 26

ratios

peso bruto máx.: 34000 kg

tara: 4580 kg

peso neto máx. (carga): 29420 kg

- SUELO BAMBÚ LIGERO ECOLÓGICO
- SPECIAL INTERMEDIATES Y ALTAS PUERTAS
- PINTURA A BASE DE AGUA