


# DRY 34 PALLETS

## UNIT45

INTERMODAL INNOVATORS

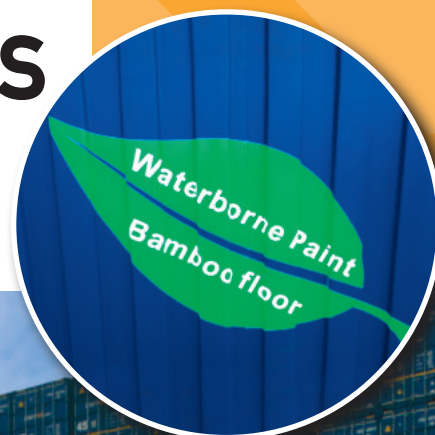

## CONTENEDORES DRY DE 45 PIES PALETWIDE

La exclusiva novedad de contenedor de 34 euro pallets de UNIT45 añade espacio adicional de pallets a su exitoso contenedor de 45 pies, el cual ya ofrece la mayor capacidad cúbica y carga útil de cualquier diseño estándar de contenedor de 45 pies.

Fabricado con piso ligero de bambú y acero de alta resistencia, su tara es extremadamente baja, lo que permite transportar cargas útiles de casi 30.000 Kgs. Este contenedor también dispone de una altura máxima de puerta de carga, lo que supone un elemento más que se incorpora a su flexibilidad y versatilidad. Todos los contenedores se tratan con pintura de auto-limpio resistente al agua.

Los contenedores de UNIT45 se han utilizado de forma satisfactoria en el entorno de pruebas del mercado europeo de transporte marítimo de corta distancia durante más de 20 años. Su resistencia y durabilidad han sido demostradas en la manipulación frecuente que se produce en los cortos ciclos del transporte de ida y vuelta.

Con sus montantes chaflados y sus Euro-corners, todos los contenedores de UNIT45 cumplen las normativas para el transporte por carretera en toda la Unión Europea y son aptos para el transporte en cualquier clase de porta-contenedores, ro-ro ferrys, tráfico fluvial y ferrocarril.

Este contenedor para 34 euro pallets ha sido diseñado para responder a las necesidades de los clientes, por lo que UNIT45 revisa de forma continua los diseños para incluir nuevas tecnologías y materiales ecológicos una vez que se aprueban y se someten a pruebas en funcionamiento.


También podemos modificar la altura y ancho para cumplir las restricciones de ciertas rutas. Las capacidades de altura de apilado se pueden mejorar si fuera necesario; no obstante, estas superan los requisitos de la mayor parte de los usuarios de transporte marítimo de corta distancia.

# DRY UNIT ESPECIFICACIONES

**GARANTÍA** El sistema de pintura aplicado al contenedor está garantizado contra corrosión y defectos de pintado durante cinco años.

Todos los contenedores tienen garantía contra eventuales defectos durante el proceso de fabricación o materiales defectuosos por un período de dos años.

Todas las etiquetas tienen garantía contra pérdida de intensidad de color, despegado y desconchado durante un período de siete años.

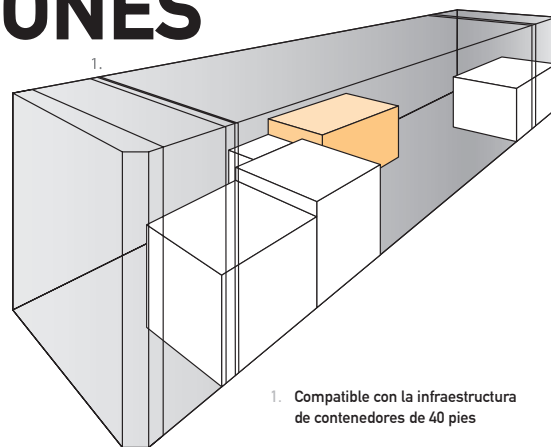

1. Compatible con la infraestructura de contenedores de 40 pies

## CONTENEDOR DRY MODELO A+: SUELO BAMBÚ LIGERO

medidas externas  
largo: 13716 mm  
ancho: 2500 mm  
alto: 2900 mm

medidas internas  
largo: 13621 mm  
ancho: 2438 mm  
alto: 2720 mm

entrada puertas  
ancho: 2416 mm  
alto: 2610 mm

capacidad (volumen)  
90,3m<sup>3</sup>

europalets (1200mm x 800mm) 34  
palets ISO (1200mm x 1000mm) 26

ratios

peso bruto máx.: 34000 kg

tara: 4365 kg

peso neto máx. (carga): 29635 kg

## CONTENEDOR DRY MODELO A+: SUELO BAMBÚ LIGERO

medidas externas  
largo: 13716 mm  
ancho: 2520 mm  
alto: 2900 mm

medidas internas  
largo: 13621 mm  
ancho: 2458 mm  
alto: 2720 mm

entrada puertas  
ancho: 2436 mm  
alto: 2610 mm

capacidad (volumen)  
91,07m<sup>3</sup>

europalets (1200mm x 800mm) 34  
palets ISO (1200mm x 1000mm) 26

ratios

peso bruto máx.: 34000 kg

tara: 4410 kg

peso neto máx. (carga): 29590 kg

1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	32	34
2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		
3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	31	33

- CAPACIDAD PARA 34 EUROPALETS
- PINTURA A BASE DE AGUA
- ALTURA MÁXIMA DE LA PUERTA DE CARGA